KLEVV CRAS C910G SSD

固件更新使用指南

固件更新版本:

VF20KC82

VF22KC82

ESSENCORE

1.说明

本指南将逐步说明如何更新及优化 KLEVV CRAS C910G SSD 的固件，以提升稳定性。

2.系统需求

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 11

3.硬体需求

可透过以下任一方式执行固件更新：

- 直接使用电脑内建的 M.2 SSD 插槽。
- 使用以 JMicron 为基础的 SSD 外接盒或转接器，透过桌上型或笔记型电脑的 USB 连接埠进行更新。

4.支援型号

- KLEVV CRAS C910G SSD

5.固件版本说明

- 适用的更新固件：

  VF20KC82 或 VF22KC82（依产品配置而定）

- 改善与修正

  修正特定情况下磁盘使用率可能持续维持在 100% 的问题。

6.适用的 SSD 序号

- 版本 1

  固件更新套件名称: **KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1**

  适用的 SSD 序号

  序号

  C910F1P23WNA00001 ~ C910F1P23WNA03120

  C910C1Q244NA00001 ~ C910C1Q244NA11000

  C910C1Q304NA00001 ~ C910C1Q304NA01150

  C910C1Q30XNA00001 ~ C910C1Q30XNA12000

  C910C1Q33XNA00001 ~ C910C1Q33XNA14900

  C910D1P314NA00001 ~ C910D1P314NA09320

  C910D1P484NA16001 ~ C910D1P484NA18598

  C910D1P484NA18599 ~ C910D1P484NA19990

  C910D1P484NA19991 ~ C910D1P484NA21745

  C910D1Q05YNA15001 ~ C910D1Q05YNA18500

  C910D1Q12VNA00001 ~ C910D1Q12VNA16000

  C910D1Q20YNA00001 ~ C910D1Q20YNA05000

  C910D1Q35WNA00001 ~ C910D1Q35WNA06100

  C910D1Q38YNA00001 ~ C910D1Q38YNA04500

  C910E1P334NC00001 ~ C910E1P334NC00900

  C910E1P344NA00001 ~ C910E1P344NA02230

  C910E1P344NA02231 ~ C910E1P344NA06430

  C910E1P484NA00001 ~ C910E1P484NA04499

  C910E1P484NA04500 ~ C910E1P484NA07171

  C910E1Q024NA00001 ~ C910E1Q024NA04780

  C910E1Q024NA04781 ~ C910E1Q024NA06292

  C910E1Q18YNA16501 ~ C910E1Q18YNA18900

  C910E1Q38YNA00001 ~ C910E1Q38YNA13000

  C910F1Q05YNA00001 ~ C910F1Q05YNA01181

  C910F1Q38YNA00001 ~ C910F1Q38YNA00400

- 版本 2

  固件更新套件名称: **KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2**

  适用的 SSD 序号

  序号

  C910D1P484NA00001 ~ C910D1P484NA16000

  C910D1P504NA00001 ~ C910D1P504NA06209

7.固件更新步骤

重要注意事项:

固件更新期间，请勿关闭系统电源或拔除 SSD。建议您在执行更新前，先备份所有重要资料。

1. 请确认 KLEVV CRAS C910G SSD 已透过 USB 外接盒 / 转接器，或直接透过 M.2 插槽连接至电脑。

2. 请依照 SSD 序号找到对应的固件更新工具，下载后复制至本机磁盘（例如 C: 磁盘）。

3. 解压缩下载的压缩档。解压缩后，系统将自动建立名为“KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1”或“KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2”的资料夹。

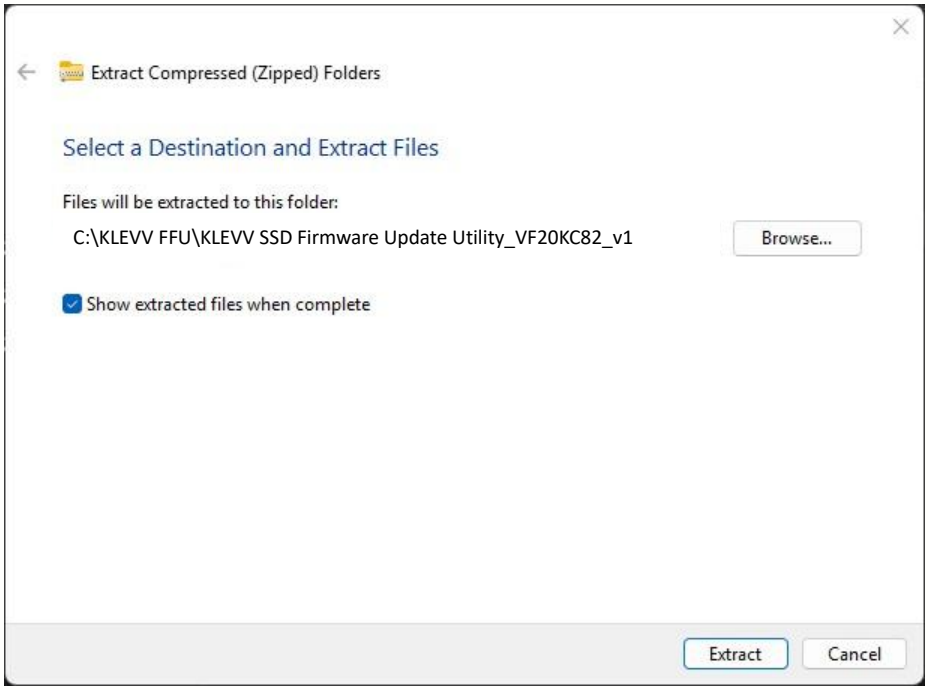

4. 开启资料夹并找到该档案。



5. 按两下执行档，以启动固件更新工具。

6. 固件更新工具会自动侦测已连接的 KLEVV CRAS C910G SSD。若侦测到多个 CRAS C910G SSD，请从下拉式选单中选择要更新的 SSD。

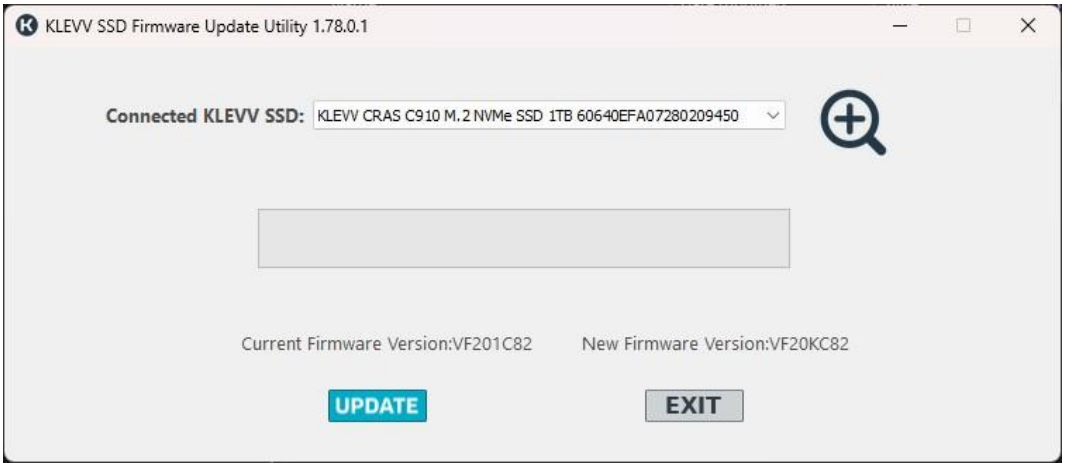

7. 单击“Update（更新）”按钮，开始执行固件更新。

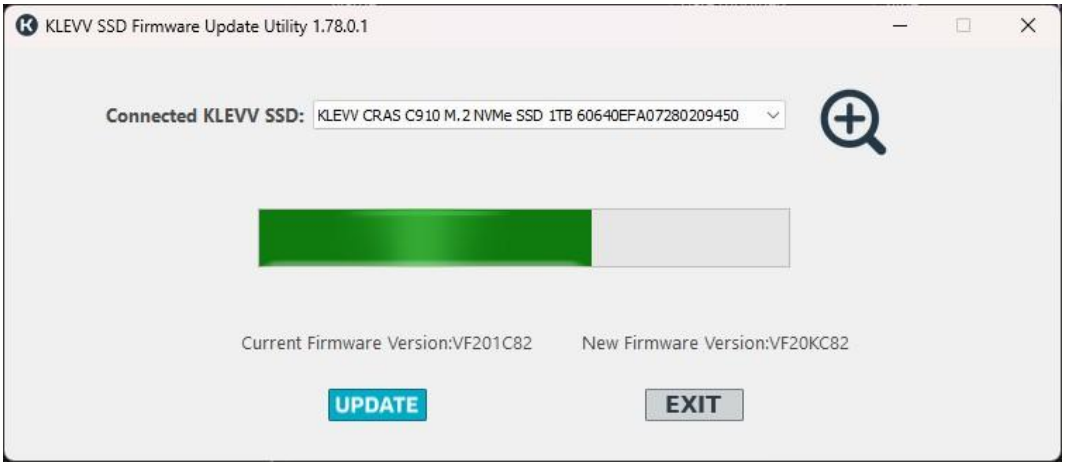

8. 更新成功后，请重新启动电脑。KLEVV CRAS C910G SSD 即已完成固件更新。

